



# TELESTAR SCR 2/1x2



Digitale Einkabel-Lösung zur Erweiterung einer bestehenden Multischalterableitung in eine Twin-Lösung


Der TELESTAR SCR 2/1x2 wird an zwei Ausgängen einer bestehenden Multischalteranlage angeschlossen, generiert zwei SCR-Frequenzen (1284 MHz bzw. 1400 MHz) und ermöglicht dadurch eine Twin-Funktions-Lösung. Er kann mit jedem Receiver betrieben werden, der das DiSEqC Protokoll EN 50494 unterstützt, ist HDTV tauglich und kombinierbar mit allen

TELESTAR Multischaltern der STARSWITCH Serie sowie weiteren Multischaltermodellen anderer Hersteller. Zusätzlich kann der SCR 2/1x2 auch direkt an den beiden Ableitungen eines Twin-LNBs bzw. an 2 Ausgängen eines Quatro-Switch-LNBs verwendet werden.



TELESTAR SCR 2/1x2  
Art.Nr.: 5222534  
EAN 40 24035 22534 0

Frequenzbereich	47...862 MHz	Ein: 950...2150 MHz Aus: 1284 MHz, 1400 MHz
Verstärkung Teilnehmer	-3 dB	2 dB
Steuerung		EN 50494
Leistungsbedarf (ohne Multischalter/LNB)	max. 2,0 W / Standby 0 W	
	Ø jährlich Richtwert 2,2 kW	

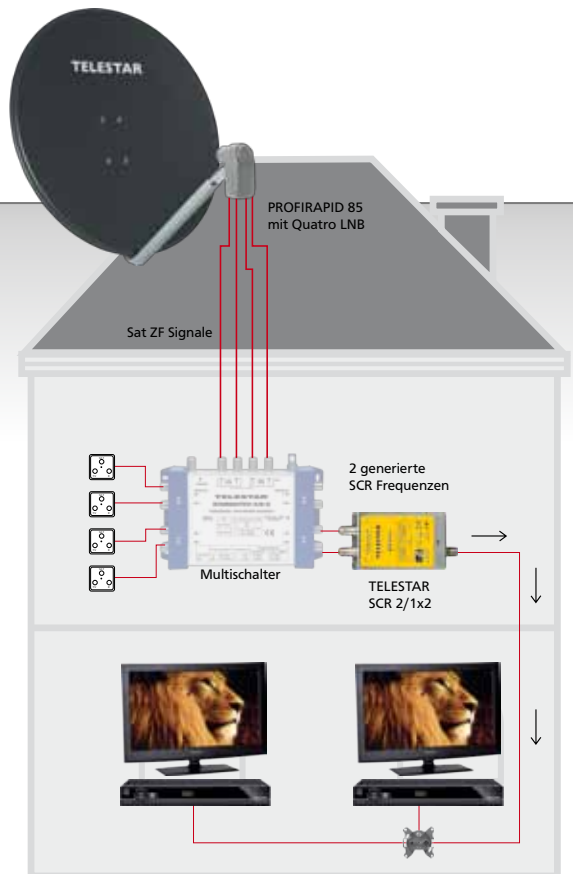

TELESTAR 2-Wege Verteiler  
2x DC100 dB, 5-2500 MHz



Art.Nr.: 5222550 EAN 40 24035 22550 0



TELESTAR 4-Wege Verteiler  
4x DC 100 dB, 5-2500 MHz



Art.Nr.: 5222551 EAN 40 24035 22551 7

